

CANTENA - LED

Die hellste LED-Lichtleiste der Welt



LED - CANTENA

La bande du luminaire la plus vite et plus forte du monde en LED



extrem hell und schnell fixiert
très clair et fixé rapidement

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

- Marken-LED
- optimiertes LED - Temperaturmanagement
- Hohe Lichtqualität
- kein UV - Anteil im Licht
- schnellste Montage durch Steck- und Klicksystem
- robustes Stecksystem
- extrem schmale Silhouette
- für anspruchsvolle Lösungen
- perfekt für die Raum- oder Objektbeleuchtung

Les caractéristiques les plus importants d'un coup d'oeil

- *des marques LED*
- *le réglage de la température des LED optimisé*
- *de haute qualité lumineuse*
- *sans rayonnage uv*
- *système de montage rapide par système enfichable et clips*
- *système enfichable solide*
- *une silhouette étroite*
- *pour des solutions prestigieuses*
- *parfait pour l'illumination d'espace ou d'objet*

CANTENA LED - Die hellste LED-Lichtleiste der Welt

CANTENA LED - la bande de luminaire plus vite et forte du monde en LED



Stylishes Design mit hohem Lichtbedarf
design stylistique avec grand besoin de lumière



Satiniert für ein homogenes Lichtbild
satiné pour l'image lumineuse, homogène

Technische Daten


- DC 24V
- 5 Ampere Stecksystem
- LED Ø 40.000 Stunden T70% Ra > 80
- Lichtfarben 2700, 4000, 6500 und Food 76
- Abstrahlwinkel 120°
- **max. Leistung pro LED-Leuchtenkette: 100 Watt**
- 2 x 0,75 mm²
- auch für dimmbare LED Konverter
- 100 % Einzel-Prüfung

dates techniques

- DC 24V
- 5 ampère système enfichable
- LED Ø 40.000 heures T70% Ra > 80
- couleurs 2700, 4000, 6500 et Food 76
- angle d'illumination 120°
- **puissance max. de la chaîne LED: 100 Watt**
- 2 x 0,75 mm²
- aussi pour le convertisseur gradable
- 100 % testé par pièce

In allen Winkeln einstellbar mit 180°-Magnet-Halter

réglable dans tous les angles avec une fixation magnétique à 180°

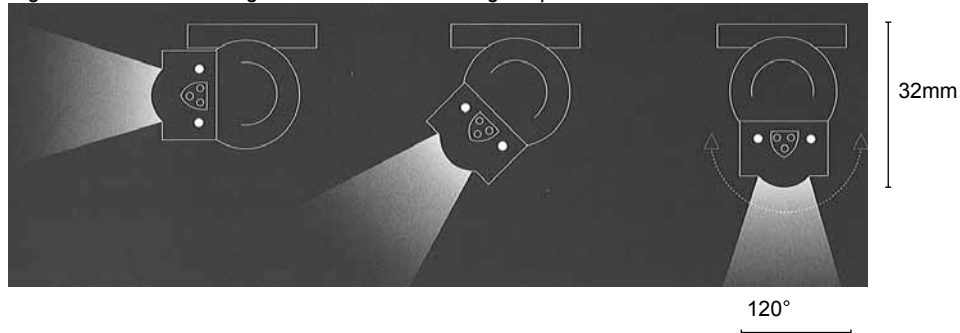


Montage

- Steck- und Clicksystem ohne Öffnen der LED-Lichtleiste
- Click-Montage auf anschraubbarem Basis-Clip
- 2 Basis-Clips immer im Lieferumfang enthalten
- optional mit 180°-Magnet-Halter
- 180°-Magnet-Halter auch anschraubbar
- 97.008.0128.41 Magnet-Halter 180° schwenkbar

Montage

- système enfichable et à clips sans ouvrir du liston lumineux LED
- montage à clips sur clip de base à visser
- y compris 2 clips de base
- optionelle avec porte-aimant à 180°
- optionelle porte-aimant de 180° à visser
- 97.008.0128.41 aiment pivotant à 180°

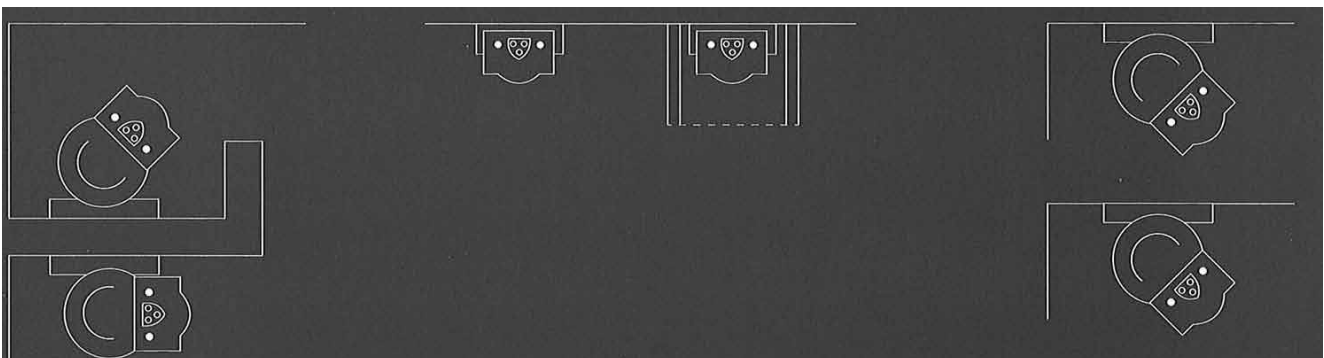

Vouten
voûtes

Möbel
meuble


Kanal
canal

Regal
étagère

CANTENA Transparent - wenn es besonders hell sein soll

CANTENA transparent - pour un éclairage très particulière

Aluminium poliert
aluminium poli

| Abbildung dessin | Artikel-Nr. no d'article | Systemlänge longueur du système mm | Lichtfarbe couleur de la lumière Kelvin | Leistung puissance Watt | Lichtstrom flux lumineux Lumen | |
|--|-----------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|------|
|  | 97.204.3203.01 | 260mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 4 | 340 |
| | 97.404.3203.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 4 | 340 |
| | 97.604.3203.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 4 | 340 |
| | 97.208.3206.01 | 560mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 8 | 730 |
| | 97.408.3206.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 8 | 730 |
| | 97.608.3206.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 8 | 730 |
| | 97.213.3209.01 | 860mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 13 | 1120 |
| | 97.413.3209.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 13 | 1120 |
| | 97.613.3209.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 13 | 1120 |
| | 97.217.3212.01 | 1160mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 17 | 1520 |
| | 97.417.3212.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 17 | 1520 |
| | 97.617.3212.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 17 | 1520 |
| | 97.222.3215.01 | 1460mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 22 | 1920 |
| | 97.422.3215.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 22 | 1920 |
| | 97.622.3215.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 22 | 1920 |

CANTENA Satiniert - wenn es ein homogenes Lichtbild sein soll










CANTENA satiné - pour l'illumination homogène

- kein multipler Schattenwurf
- keine Reflex-Punkte auf glänzenden Oberflächen
- gleichmässiges Lichtergebnis mit optimierter Entblendung
- sans ombre multiple
- sans reflet lumineux par des surface brillante
- lumière régulière avec reflet optimisé

| | | | | | | |
|---|----------------|--------|------|------------------------------|----|------|
|  | 97.204.3303.01 | 260mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 4 | 220 |
| | 97.404.3303.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 4 | 220 |
| | 97.604.3303.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 4 | 220 |
| | 97.208.3306.01 | 560mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 8 | 510 |
| | 97.408.3306.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 8 | 510 |
| | 97.608.3306.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 8 | 510 |
| | 97.213.3309.01 | 860mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 13 | 800 |
| | 97.413.3309.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 13 | 800 |
| | 97.613.3309.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 13 | 800 |
| | 97.217.3312.01 | 1160mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 17 | 1090 |
| | 97.417.3312.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 17 | 1090 |
| | 97.617.3312.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 17 | 1090 |
| | 97.222.3315.01 | 1460mm | 2700 | Warmweiss / blanc chaud | 22 | 1380 |
| | 97.422.3315.01 | | 4000 | Kaltweiss / blanc froid | 22 | 1380 |
| | 97.622.3315.01 | | 6500 | Tageslicht / lumière du jour | 22 | 1380 |

CANTENA LED - Zubehör

CANTENA LED - Accessoires

| Abbildung dessin | Artikel-Nr. no d'article | Artikelbezeichnung description | Masse L x B x H mesure l x l x h | Leistung Watt puissance watt |
|---|--|--|--|---------------------------------|
|  | 97.008.0128.41 | Magnethalter 180° schwenkbar (Paar) <i>aimant pivotant 180° (paire)</i> | | |
|  | 97.001.3310.87 97.001.3999.87 | Anschlussleitung mit Aderendhülsen <i>câble d'alimentation avec embout</i> | 1000mm 1500mm | |
|  | 97.001.3201.87 97.001.3203.87 97.001.3205.87 97.001.3210.87 | Steckverbindung mit Kabel <i>raccord avec câble</i> | 200mm 300mm 500mm 1000mm | |
|  | 97.022.3425.87 | Verteiler 2fach <i>multiprise à 2</i> | 1 x 500 / 2 x 2000mm | |
|  | 97.066.3425.87 | Verteiler 6fach <i>multiprise à 6</i> | 1 x 500 / 6 x 2000mm | |
|  | 77.018.4100.00 | LED-Netzteil LKF 24V/ iP66 <i>transformateur LED LKF 24V/ iP66</i> | 202 x 26 x 27mm | 18 |
| | 77.040.4402.80 77.060.4403.80 | LED-Netzteil MW-LPF 24V/ iP67 <i>transformateur LED MW-LPF 24V/ iP67</i> | 163 x 43 x 32mm 163 x 43 x 32mm | 40 60 |
| | 77.100.4106.80 | LED-Netzteil SlimLine 24V/ iP20 <i>transformateur LED Slimline 24V/ iP20</i> | 321 x 30 x 18mm | 100 |
| | 77.150.4506.11 77.185.4509.11 77.240.4507.11 77.320.4508.11 | LED-Netzteil MW-HLG 24V/ iP67 <i>transformateur LED MW-HLG 24V/ iP67</i> | 228 x 68 x 39mm 244 x 68 x 39mm 244 x 68 x 39mm 252 x 90 x 44mm | 150 185 240 320 |
| Achtung: Max. 100W pro LED-Leuchtenkette <i>Attention: max. 100W par chaîne LED</i> | | | | |
|  | 97.045.1712.80 | Endkappe <i>embout</i> | | |
|  | 97.020.3202.80 | LED-Steckernetzteil 24V mit Adapterleitung <i>transformateur à prise électrique 24V/ bipolaire avec câble d'adaptateur</i> | 2 x 1500mm | 20 |
|  | 98.581.7282.80 | Systemkupplung 24V/ 2pol. <i>raccord électrique 24V/ bipolaire</i> | | |

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| .01 = Alu poliert | .80 = Kunststoff weiss | .01 = alu poli | .80 = plastique blanche |
| .11 = Alu natur eloxiert | .86 = Kunststoff schwarz | .11 = alu anodisé naturel | .86 = plastique noire |
| .41 = Stahl vernickelt | .87 = Kunststoff transparent (weiss) | .41 = acier nikelé | .87 = plastique transparente (blanche) |