

Banner-Spannrahmen ALU-line 40

Cadres pour bandeau ALU-line 40



Der Banner-Spannrahmen ALU-line 40 ist ein kleines Wunderkind:
Eine Einbautiefe von 40mm, einfache Montage und eine verdeckte Schnürung - dazu sieht er auch noch edel aus!

Das System ALU-line 40 vereint alles, was sich Ihr Kunde wünscht: Montage ohne grossen Aufwand, Einsatz von geösten Standard-Banner, verschiebbare Knöpfe zur individuellen Bannerspannung, Fixierung erfolgt direkt an der Oberfläche...

Le cadre pour bandeau de tension ALU-line 40 est un petit prodige:
Une profondeur du 40mm, montage facile et un laçage caché - et le cadre se présente très raffiné!
Le système ALU-line 40 vous donne tous ce que votre client demande: un montage sans grand effort,
utilisation des bandeaux standard oeillettés, des cylindres déplaçables pour une fixation individuelle
et directement à la surface...

Banner-Spannrahmen ALU-line 40

Cadres pour bandeau ALU-line 40



Verdeckte Fixierung

Das Banner für das ALU-line 40 kann konventionell konfektioniert werden – die einzeln mit Spannschlaufen verknüpften Ösen bleiben unter der Abdeckung des Banner-Spannrahmens verborgen! Das sorgt gleichzeitig für Langlebigkeit, da die Spanngummis keiner UV-Strahlung ausgesetzt sind.

fixation caché

Le bandeau pour le système ALU-line 40 se confectionera classique - les oeillets sont caché sous la couverture du cadre et combiné avec des sangles de fixation. C'est pour ça les tendeurs élastiques sont résistance aux UV et vous garantissent un durabilité.



Geringe Einbautiefe

Der Banner-Spannrahmen hat eine Bautiefe von ca. 40 mm in der Grundkonfiguration. Dies unterscheidet ihn von herkömmlichen Rahmen, die einen hohen Abstand zur Wand aufweisen. So wird Witterungseinflüssen kaum Angriffsfläche geboten!

profondeur minim

La configuration du base présent le cadre bandeau avec un profondeur du 40mm. La distance entre mur et cadre est miminale et il n'y a plus de surfaces pour les conditions météorologiques.



Der Rahmen als genutzte Fläche

Das Abdeckprofil des Rahmensystems sorgt nicht nur für einen Passepartout-Effekt – es kann auch in die Gestaltung miteinbezogen werden! Mittels Folie können Logos oder Web-Adressen dauerhaft zusätzlich zum Banner gezeigt werden. So bleibt mehr Platz auf dem Banner!

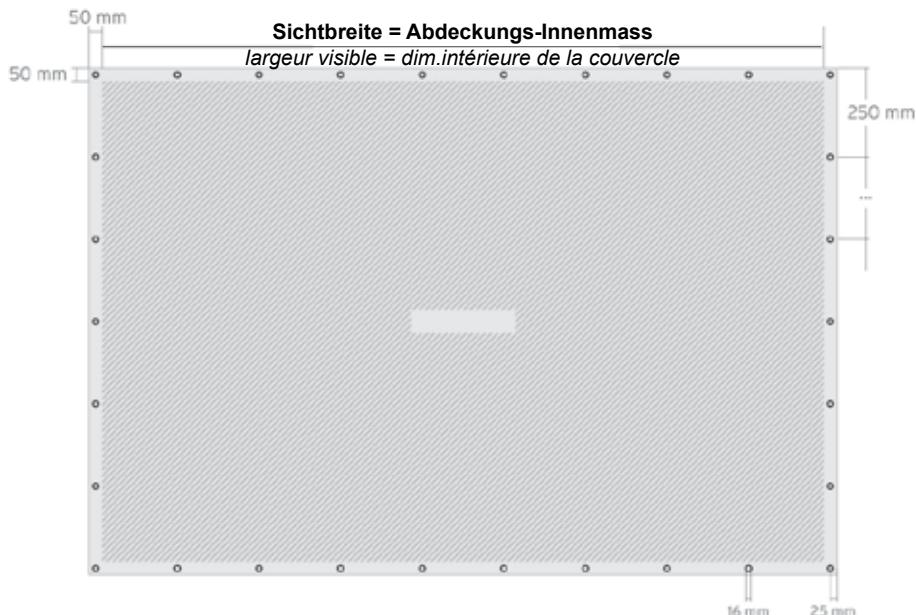
Le cadre est votre surface utile

Le profile couverture du cadre vous présent un effet du passepartout - et vous pouvez l'utiliser pour vos possibilités de conception. La place de votre bandeau est plus grand pour votre présentation!

76.040.9040.11

Banner-Spannrahmen, komplett cadre pour bandeau, complét

Bannerkonfektion / confection du bandeau



Bannergrösse = Aussenmass ./ 150mm



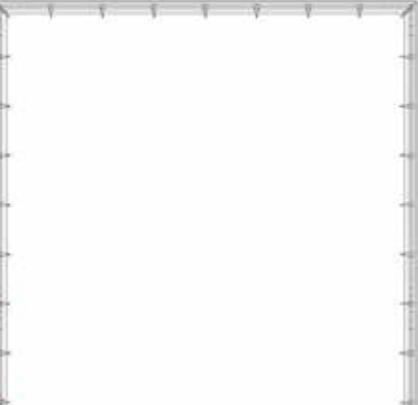
dim. du bandeau = dim. extérieur ./ 150mm

Saum (rückseitig vernäht): 50mm
Abstand Ösenmitte nach Aussen: 25mm
Öseninnendurchmesser: 16mm
Ösenabstand: max. 250mm

bord (cousu arrière): 50mm
espace du centre de l'oeillet vers l'extérieur: 25mm
diam. d'intérieur de l'oeillet: 16mm
distance entre les oeillets: max. 250mm

Banner-Spannrahmen ALU-line 40

Cadres pour bandeau ALU-line 40

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Länge longueur
	75.052.9038.00	Basisprofil 90 x 38 x 3mm <i>Profil de base 90 x 38 x 3mm</i>	6100mm
	75.052.4012.11	Abdeckprofil 120 x 40 x 2mm <i>profil couverture</i>	6100mm
	75.045.0893.86	Eckverbinder mit Knopf wetterfest und UV-beständig <i>raccord d'angle avec cylindre de fixation résistant aux intempéries et aux UV</i>	
	75.432.0895.00	Längsverbinder mit 4 Gewindestiften <i>raccord avec 4 vis de pression</i>	
	75.045.9949.86	Schiebeknopf, Ø 21 x 16mm zur Fixierung des Gummiseils, flexibel, UV-beständig <i>cylindre de fixation, Ø 21 x 16mm pour fixation de corde élastique, adaptable, résistant aux UV</i>	
	75.045.6110.84	Spannschlaufe, Ecken <i>sangle de fixation, angle</i>	Ø 6 x 110mm
	75.045.6090.86	Spannschlaufe, Längsseite <i>sangle de fixation, côté long</i>	Ø 6 x 90mm
      	Spannschlaufe, Ecken <i>sangle de fixation, angle</i> Eckverbinder <i>raccord d'angle</i> Basisprofil <i>profil de base</i> Abdeckprofil <i>profil couverture</i> Schiebeknopf <i>cylindre de fixation</i> Längsverbinder <i>raccord</i> Spannschlaufe, Längsseite <i>sangle de fixation, côté long</i>		

Massangaben sind unverbindlich.

Les indications de mesure n'engagent à rien.

.00 Alu roh

.86 = Kunststoff schwarz

.xx = .00 alu brut

.86 = plastique noire

.11 Alu natur eloxiert

.11 alu anodisé naturel

.84 Kunststoff grau

.84 plastique gris claire

Auszug aus unserem Lieferprogramm Extrait de notre gamme de produits



Stelen und Pylone outdoor
Stèles et pylônes outdoor



Schilder- und Mastensystem ALU-info
Système de plaques et de mâts ALU-info



KELLER - Qualitäts-Fahnenmasten alfa
KELLER - mâts de drapeaux alfa en qualité



LED-Leuchttransparent ALU-It 100
Panneaux publicitaire lumineux LED ALU-It 100



Leuchten und Strahler für Werbetechnik
Lampes et projecteurs pour la technique publicitaire