

Banner-Spannrahmen ALU-line 50/ 116

Cadres pour bandeau ALU-line 50/ 116



Werbung schnell, einfach und wechselbar zu machen, ist eine Aufgabe des Banner-Spannrahmens ALU-line 50/ 116.

Robuste Rahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen bilden die Basis für Wandrahmen oder freistehende Aufsteller. Wandhalter, Ösenplatten / -haken und Spanngummi (Ø 6mm, weiss ummantelt) ergänzen das Programm.



Les cadres pour bandeau de tension ALU-line 50/ 116 sont pour la publicité rapide, simple et échangeable.

Les cadres solides en profils d'aluminium anodisé sont la base pour des cadres muraux ou pour des présentoirs autonomes. Le programme est complété avec des fixations murales, plaques d'oeillet, vis à crochet et du fil caoutchouc à tensions (Ø 6mm, enrobé blanc).



Banner-Spannrahmen ALU-line 50/ 116

Cadres pour bandeau ALU-line 50/ 116


76.050.4190.11 Banner-Spannrahmen ALU-line 50 mit Wandhalterung
cadre pour bandeau ALU-line 50 avec fixation mural

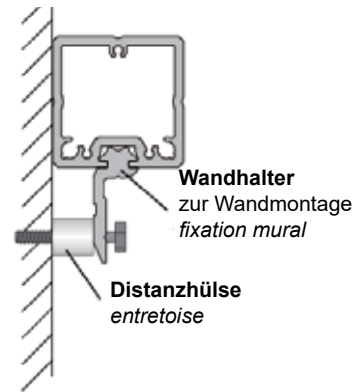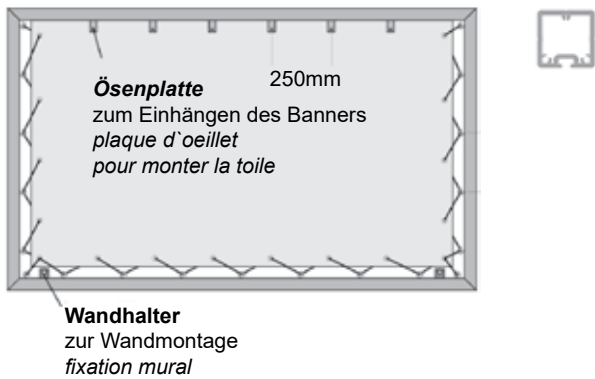

76.050.4290.11 Banner-Spannrahmen ALU-line 50 freistehend
cadre pour bandeau ALU-line 50 posé autonome

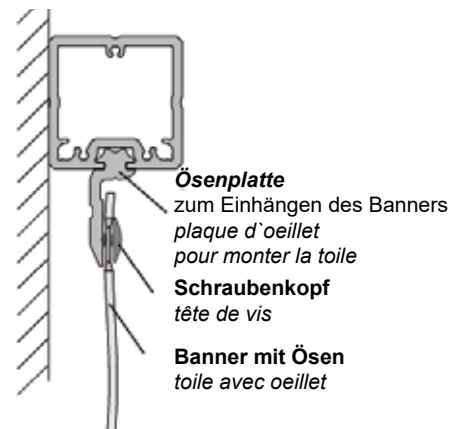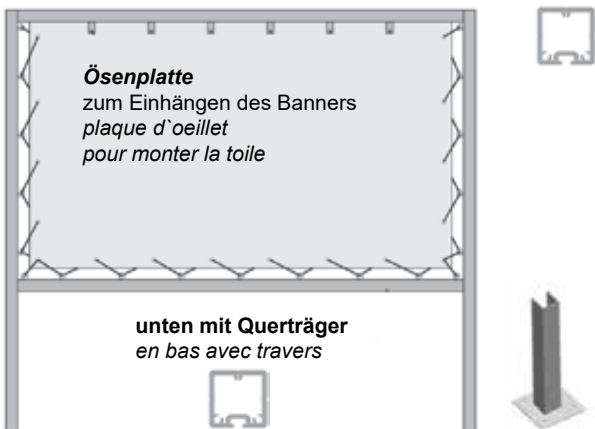

76.116.4290.11 Banner-Spannrahmen ALU-line 116 freistehend
cadre pour bandeau ALU-line 116 posé autonome

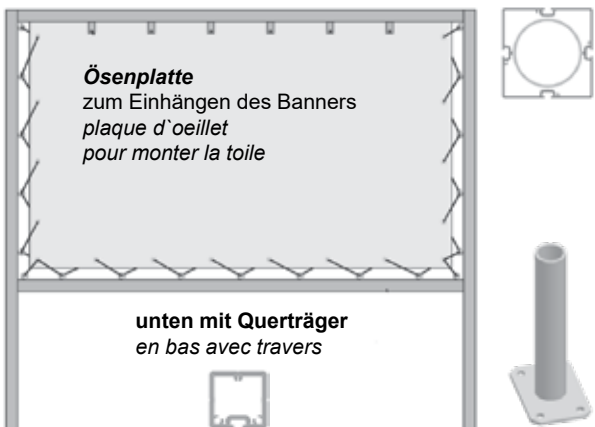



Banner-Spannrahmen ALU-line 50/ 116

Cadres pour bandeau ALU-line 50/ 116

Bannerkonfektionierung

La confection du bandeau


Oesen-Innendurchmesser mind. 15mm
diamètre intérieur d'oeillet au moins de 15mm

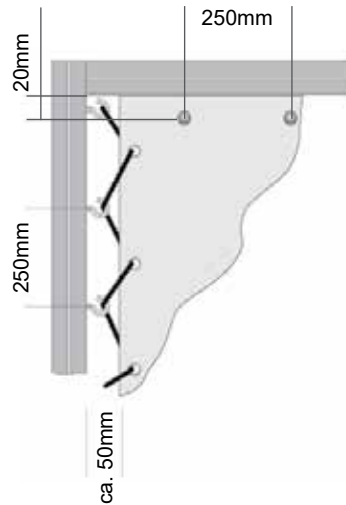


Aufgrund der oben eingesetzten Ösenplatten ist der Wechsel des Banners um vieles einfacher als bei herkömmlichen Systemen. Der Banner wird zuerst oben in die Ösenplatten eingehängt sowie positioniert und anschliessend dreiseitig verspannt.

L'échange du bandeau est nettement plus facile avec les plaques d'oeillet montées sur le profil du haut. Le bandeau s'accroche aux plaques d'oeillet et sera mis en position. Puis il est tendu sur les trois côtés.

Fundamentplanung



	Höhe hauteur	Tiefe profondeur	Breite largeur	
1)	800	900	900	1,20m ³
2)	800	800	800	1,02m ³
3)	800	700	700	0,78m ³
4)	800	600	600	0,58m ³

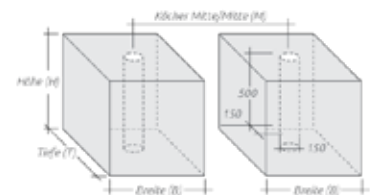

Bei grossen Aufstellern werden zwei Einzelfundamentblöcke betoniert, um eine hohe Standhaftigkeit zu garantieren. In diese Köcher werden die Bodeneinstandsrohre (aus Stahl) oder Systemstandrohre eingesetzt und ausgegossen.

La confection de fondation


De grands présentoirs se posent dans deux fondations uniques pour garantir une stabilité debout. Des tubes en acier ou des tubes de système se mettent dans la fondation et sont coulés de béton.

Beleuchtung

Mit einer zusätzlichen Beleuchtung hebt sich der Beschriftungsträger noch mehr von der Umgebung ab.

L'illumination

Une illumination fait la différence entre votre bandeau publicitaire et l'environnement.



Dazu können LED-Strahler COB (siehe Bild) oder LED-Lichtleisten LPS3050 eingesetzt werden, die den Beschriftungsträger ein- oder doppelseitig von unten nach oben anstrahlen. Ist der Aufstellort etwas «heikler», werden die Beleuchtungselemente mit Auslegern auf die Konstruktion montiert. Die elektrische Leitungsführung erfolgt dann in den Systemprofilen.

Le bandeau publicitaire peut s'illuminer soit par un spot LED COB (voyez image), ou par une barre lumineuse LED LPS3050. L'éclairage s'effectue d'un côté ou des deux faces, du sol vers le haut. Si l'endroit est délicat les moyens d'illumination se montent avec des potences sur le cadre, l'alimentation électrique se passe dans les profils du système.

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



Stelen und Pylone outdoor

Stèles et pylônes outdoor



Schilder- und Mastensystem ALU-info

Système de plaques et de mâts ALU-info



KELLER - Qualitäts-Fahnenmasten alfa

KELLER - mâts de drapeaux alfa en qualité



LED-Leuchtrtransparent ALU-It 100

Panneaux publicitaire lumineux LED ALU-It 100



Leuchten und Strahler für Werbetechnik

Lampes et projecteurs pour la technique publicitaire