


Spanntuchrahmen ALU-tf 14 - 160 (ohne Beleuchtung)
Cadres à toile de tension ALU-tf 14 - 160 (sans illumination)



Spanntuchrahmen ALU-tf 14 - 160 für Textilien bieten erhebliche Vorteile. Die Textildrucke können gefaltet oder gerollt transportiert werden. Die Alurahmen werden in Bausätzen geliefert und sind leicht und schnell mit wenigen Griffen zusammenzustellen. Der Wechsel der Textildrucke ist von jedermann problemlos und ohne Werkzeuge zu bewerkstelligen. Der ALU-tf-Rahmen bleibt im Hintergrund - die Bilderdrucke sind rahmenlos in den Vordergrund gesetzt.

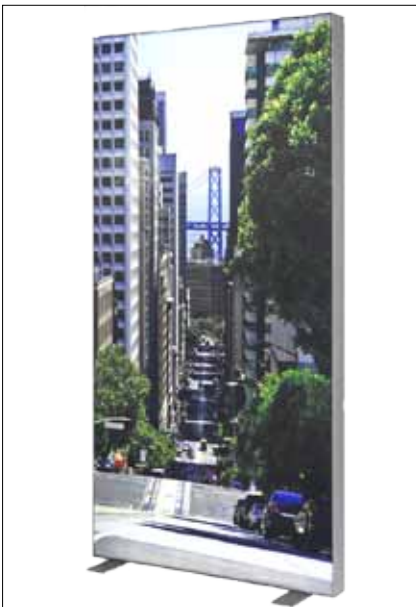
Les cadres à toile de tension ALU-tf 14 - 160 pour des textiles offrent des avantages considérables. Le textile imprimé peut être emballé plié ou enroulé pour des transports. Les cadres en aluminium sont livrés en kits et l'assemblage s'effectue rapidement et facilement. L'échange des textiles imprimés est aussi facile et s'effectue sans outils. Le cadre reste à l'arrière - l'image se présente en avant.



Messestand / stand de foiré

Vom Wandrahmen über Hängerahmen sowie ein- oder beidseitig für Wandschilder oder freistehende Stelen mit Standfüßen, reicht das Sortiment der ALU-tf Spanntuchrahmen für nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten in der Informations- und Werbebranche.

Soit cadre mural ou cadre suspendu, soit plaque mural d'un côté ou double-face, soit une stèle sur pied, posée autonome, les cadres à toile de tension ALU-tf offrent beaucoup d'utilisations pour votre message ou comme panneau publicitaire.



Spanntuchrahmen ALU-tf 100, zweiseitig
cadre à toile de tension ALU-tf 100, double face



Wand-Spanntuchrahmen ALU-tf 18, einseitig
cadre à toile de tension mural ALU-tf 18, d'un côté



Spanntuchrahmen ALU-tf 33, zweiseitig
cadre à toile de tension ALU-tf 33, double face



SpanntuchrahmenALU-tf 14 - 160 (ohne Beleuchtung)

Cadres à toile de tension ALU-tf 14 - 160 (sans illumination)

E 9 / M1 / E8

Abbildung
dessin

Artikel-Nr.
no.-article

Bezeichnung
description

Techn. Abbildung
illustration technique

Die Aluminium natur eloxierten einseitigen Spanntuchrahmen zur Wandmontage sind sehr unauffällig. Die Textildrucke werden mit einer Siliconkeder in den Aluminiumrahmen gespannt. Der Vorteil - die Textildrucke gehen bis auf 2mm an den Rand und rücken die Grafiken somit elegant in den Vordergrund. Die Bilderrahmen sind nach Maß gefertigt und können allen Gegebenheiten angepaßt werden. Eine scheinbar rahmenlose, völlig einfache Art, um Grafiken und Bilder zu präsentieren.

Les cadres à toile de tension d'un côté pour montage mural, en aluminium anodisé naturel sont très discrets. Les toiles imprimées se tendent par un profil plat en silicone dans la rainure du profil de cadre aluminium. Les toiles imprimées remontent jusqu'à 2mm au bord, et les image se présentent élégantes, avantageuses et toute en avant. Les cadres se fabriquent sur mesures et ils s'adaptent à toutes les situations. Une manière simple pour une présentation d'image dans un cadre pratiquement invisible.

ALU-tf 14

76.014.2514.11

Der Spanntuchrahmen ALU-tf 14 ist mit nur 14mm Bauhöhe ideal für kleinere Bilder. Mit Hilfe der speziellen Montageplatte lassen sich aber auch grössere Formate realisieren.
Bautiefe: 14mm / Siliconkeder: 2,8 x 12mm



Le cadre à toile de tension ALU-tf 14 en hauteur de seulement 14mm s'utilise d'avantage pour de petits cadres. À l'aide de plaques de montage se réalise aussi des formats plus grands.
profondeur: 14mm / profil plat en silicone: 2,8 x 12mm



ALU-tf 18

76.018.2518.11

Mit innenliegenden Querstreben kann der Spanntuchrahmen ALU-tf 18 für beinahe jedes grössere Bild einsetzen.
Bautiefe: 18mm / Siliconkeder: 2,8 x 12mm



Le cadre à toile de tension ALU-tf 18 s'utilise pour presque toutes les grandeurs d'image grâce aux traverses à l'intérieur du cadre.
profondeur: 18mm / profil plat en silicone: 2,8 x 12mm



ALU-tf 40

76.040.2539.11

Der Spanntuchrahmen ALU-tf 40 kann wie ALU-tf 14 und ALU-tf 18 für Wandbilder eingesetzt werden. Der Rahmen lässt sich auch mit Schallschutzmatten ausstatten - als schallschluckende Wand- oder Deckenelement.
Bautiefe: 39-40mm / Siliconkeder: 2,8 x 12mm (LED-Ausleuchtung möglich siehe 6.2.0)



Le cadre à toile de tension ALU-tf 40 est prévu comme l'ALU-tf 14 et l'ALU-tf 18 pour des images murales. Le profil s'équipe aussi d'une toile d'insonorisation pour des panneaux ou cadres suspendus à moyen antibruits.
profondeur: 39-40mm / profil plat en silicone: 2,8 x 12mm (éclairage DEL possible, voir 6.2.0)



Spanntuchrahmen ALU-tf 14 - 160

Cadres à toile de tension ALU-tf 14 - 160


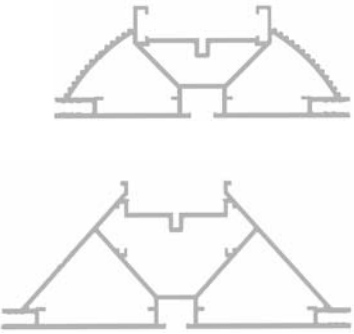






E 9 / M1 / E8

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
<p>ALU-tf 50</p> 	76.050.3550.11	<p>Der Spanntuchrahmen ALU-tf 50 kann wie ALU-tf 14 / 40 für Wandbilder eingesetzt werden. Der Einbau einer Rückwand versteift den Rahmen und ermöglicht den Aufbau von Lichtelementen zur Ausleuchtung. Bautiefe: 50mm / Siliconkeder: 2,8 x 12mm (LED-Ausleuchtung möglich)</p> <p><i>Le cadre à toile de tension ALU-tf 50 est comme les ALU-tf 14 /18 et 40 un cadre mural. Un panneau rigide stabilise le cadre, et permet l'illumination de l'image. profondeur: 50mm / profil plat en silicone: 2,8 x 12mm (éclairage DEL possible)</i></p>	
<p>ALU-tf 70</p> 	76.070.5070.11	<p>Der Spanntuchrahmen ALU-tf 70 mit Rückwand eignet sich für grosse Abmessungen, Querstreben und Aussteifungen sind nicht notwendig. Bautiefe: 70mm / Siliconkeder: 2,8/3,0 x 12mm (LED-Ausleuchtung möglich)</p> <p><i>Le cadre à toile de tension ALU-tf 70 avec un dos rigide permet des cadres de grandes dimensions. Ces constructions n'ont pas besoin de traverses ou de renforcements. profondeur: 70mm / profil plat et silicone 2,8/3,0 x12mm (éclairage DEL possible)</i></p>	
<p>ALU-tf 33</p> 	76.033.3332.11	<p>Dank dem beidseitigen Rahmenprofil eignet sich der Spanntuchrahmen ALU-tf 33 für Fahnen- und Hängeschilder, Stelen oder Raumteiler. Optional sind Aluminium-Fussplatten lieferbar. Bautiefe: 33mm / Siliconkeder: 2,8 x 12mm</p> <p><i>Le cadre à toile de tension ALU-tf 33 vous permet des plaques saillante ou un panneau suspendu, soit une stèle ou une séparation de salle. Pour la pose autonome nous joignons des plaques de sol en aluminium. profondeur: 33mm / profil plat en silicone: 2,8 x 12mm</i></p>	
<p>ALU-tf 100</p> 	76.100.1020.11	<p>Wenn die beidseitigen Rahmen etwas grösser sein sollen, eignet sich der Spanntuchrahmen ALU-tf 100. Optional sind auch hier Querfüsse 400x100x10mm lieferbar. Bautiefe: 100mm / Siliconkeder: 2,8/3,0 x 12mm (LED-Ausleuchtung möglich)</p> <p><i>Le cadre à toile de tension ALU-tf 100 est prévu pour des constructions double face de grandes dimension. La pose est sur des plaques de sol 400x100x20mm. profondeur: 100mm / profil plat en silicone: 2,8/3,0 x 12mm (éclairage DEL possible)</i></p>	

Spanntuchrahmen ALU-tf 14 - 160

Cadres à toile de tension ALU-tf 14 - 160

E 9 / M1 / E8

Abbildung dessin	Artikel-Nr. no.-article	Bezeichnung description	Techn. Abbildung illustration technique
	76.120.1240.11 76.160.1660.11	<p>Noch grösser geht es mit den Spanntuchrahmen ALU-tf 120 und 160. Mit den speziellen Schnellspann-Eckverbindern lässt sich der Spanntuchrahmen schnell und einfach auf- sowie abbauen. Als Zubehör sind bis zu 1000mm lange Querfüsse, Abhängösen, etc. lieferbar.</p> <p>Bautiefe: 120mm/160mm / Silikonkeder: 2,8 x 14mm (LED-Ausleuchtung möglich)</p> <p><i>Les cadres à toile de tension ALU-tf 120 et ALU-tf 160 permettent des constructions encore plus grandes. Les raccords à l'angle à fixation rapide facilitent le montage et démontage des cadres. Pour des stèles ou séparation de salle nous fournissons des plaques de sol jusqu'à 1000mm, ou des œilletons pour des cadres suspendus.</i></p> <p><i>profondeur: 120mm/160mm / profil plat en silicone: 2,8 x 14mm</i> <i>(éclairage DEL possible)</i></p>	
	76.017.4242.11	<p>Der Spanntuchrahmen ALU-tf 17 ist einsetzbar für winklige Angelegenheiten.</p> <p>Bautiefe: 17mm / Silikonkeder: 2,8 x 14mm</p> <p><i>Le cadre à toile de tension ALU-tf 17 pour des construction angulaires.</i></p> <p><i>profondeur: 17mm / profil plat en silicone: 2,8 x 14mm</i></p>	
	76.040.3931.11	<p>Kleine kubische Konstruktionen werden aus dem CUBE 40-Profil hergestellt. Durch zusätzliche Traversen kann der Würfel ausgesteift werden. Bautiefe: 40mm / Silikonkeder: 2,8 x 14mm</p> <p><i>Les cadres aux toiles de tensions CUBE 40 se réalisent avec le profil CUBE 40 en petits formats. Des traverses supplémentaires stabilisent le cube.</i></p> <p><i>profondeur: 40mm / profil plat en silicone: 2,8 x 14mm</i></p>	
	76.087.8559.11	<p>Für grosse kubische Formen kommt der CUBE 87 zum Einsatz. Schnellspann-Verbinder ermöglichen einen raschen Auf- und Abbau. Bautiefe: 87mm / Silikonkeder: 2,8 x 14mm</p> <p><i>Les cadres aux toiles de tension CUBE 87 sont considérés pour des constructions plus grandes. Les raccords à l'angle à fixation rapide facilitent le montage et démontage des cubes.</i></p> <p><i>profondeur: 87mm / profil plat en silicone: 2,8 x 14mm</i></p>	

Weitere technische Informationen für CUBE 40 / 87 finden Sie in unseren Unterlagen 6.6.0
Vous trouvez des informations techniques de CUBE 40 / 87 dans notre documentation 6.6.0

Auszug aus unserem Lieferprogramm

Extrait de notre gamme de produits



Stelen und Pylone outdoor

Stèles et pylônes outdoor



Schilder- und Mastensystem ALU-info

Système de plaques et de mâts ALU-info



Leit- und Orientierungsschilder indoor

Système signalétiques indoor



LED-Leuchtrtransparent ALU-It 100

Panneaux publicitaire lumineux DEL ALU-It 100



KELLER-Qualitäts-Fahnenmasten alfa

KELLER - mâts de drapeau alfa en qualité